



DM AUTOTEILE

Anleitung VW Golf 5 Frontstoßstange

§ 22 31586



BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen, die DM Autoteile VW Golf 5 Frontstoßstange und ihre Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1 – 2

Benötigte Zeit (Stunden): 2 – 3 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei einer unserer Partnerwerkstätten.

**VW Golf 5 Frontstoßstange
ist mit folgenden Modellen kompatibel:**

VW Golf V (2003 - 2008) Limousine

ohne Park Distance Control (PDC). Passend für Serienfahrzeuge. Nicht geeignet für GT/GTI und R32.

Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!




LIEFERUMFANG:

1. 1x VW Golf V Stoßstange

- 1.01. 1 x Kennzeichenhalter
- 1.02. 1 x Frontgitter
- 1.03. 1 x Nebelscheinwerfgitter links
- 1.05. 1 x Nebelscheinwerfgitter rechts
- 1.09. 1 x Blende Links
- 1.10. 1 x Blende rechts
- 1.11. 1 x Abschlepphackenabdeckung
- 1.12. 1 x Wabengrill

WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:

Werkzeug

-  1 x Kleine Knarre mit 8er Nuss
-  1 x Kleine Knarre mit 30er Torx
-  1 x Kreuzschraubendreher



EINBAU:

1. Vorarbeit / Alte Stoßstange abmontieren

Zunächst gehen wir davon aus, dass an Ihrem Fahrzeug:

- 1.01. Original Stoßstange und falls gegeben Nebelscheinwerfer demontiert wurden. (siehe Abbildung 1)

- 1.02. Unsere Golf 5 Frontstoßstange bereits lackiert ist.

2. Stoßstange montieren

- 2.02. Die Stoßstange an die vorgesehen Montageposition bringen und an den original Haltepunkten einrasten. (siehe Abbildung 2)

- 2.01. Frontgitter einsetzen und mit zwei Torx Schrauben von oben verschrauben. (siehe Abbildung 3 und 4)

- 2.03. Unterhalb der Stoßstange den Unterboden mit vier Schrauben an den original Haltepunkten fixieren. (siehe Abbildung 5)

- 2.04. Die forderen Radhausschalen mit jeweils zwei Schrauben mit der Stoßstange verschrauben.

- 2.05. Nebelscheinwerferblenden oder Gitter (je nach Kauf-Option) vorne in die Stoßstange einsetzen und an original Haltepunkten verschrauben. (siehe Abbildung 6)


- 2.06. Stoßstange auf Festigkeit prüfen.



1. Vor der Montage



2. Stoßstange in Montageposition bringen

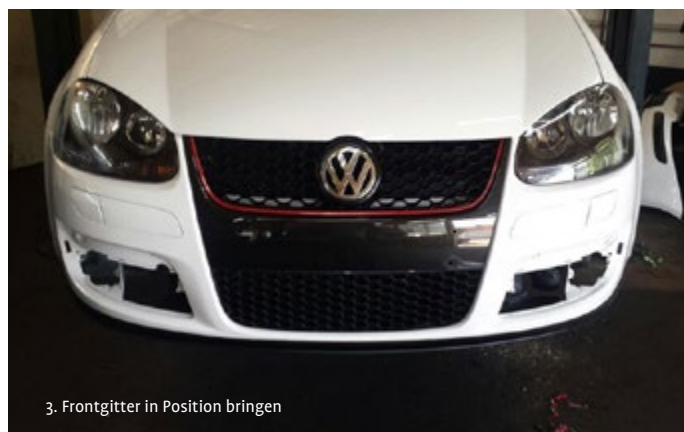

3. Frontgitter in Position bringen



4. Stoßstange und Frontgitter verschrauben



5. Stoßstange von unten verschrauben



6. Blenden einsetzen und Stoßstange auf Festigkeit prüfen

§ 22 31586

Version 25.09.17 - VW Golf 5 Frontstoßstange letzte Revision: 25. September 2017, 10:29 vorm.